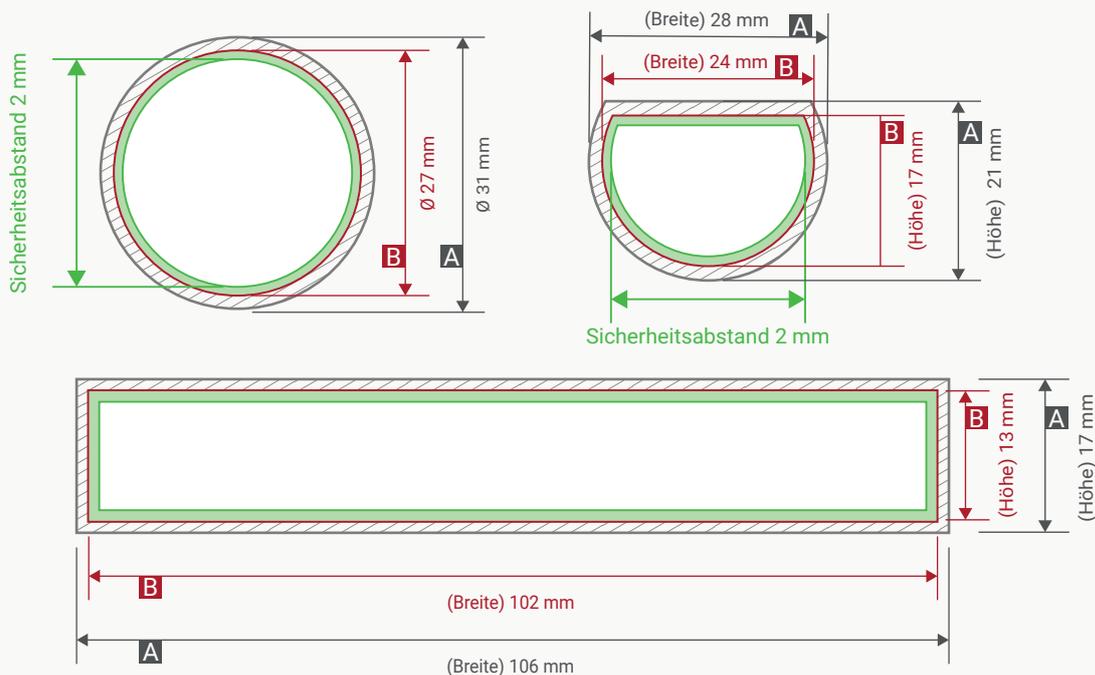


Tiegel weiss 5 ml

A = Datenformat inkl. 2 mm Anschnitt

B = Endformat | finale Etikettengröße, nach Schnitt

WICHTIGE INFORMATIONEN

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht darüber, was bei der Erstellung von Druckdaten zu beachten ist (Endformat & Datenformat). Bitte halten Sie die Vorgaben ein, um ein optimales Druckergebnis zu erhalten.

DATEITYPEN

- Folgende Dateitypen werden akzeptiert: ai, eps, pdf, psd

DRUCKMARKEN

- Verwenden Sie in Ihrer Datei keine Druckmarken, wie z.B. Falz-, Schneide-, Stanz oder Passermarken.

DATENFORMAT UND BESCHNITT

- Senden Sie uns Ihre Druckdaten in den Maßen des Datenformates zu.
- Legen Sie Ihr Design in den Abmessungen des Endformates an.
- Beachten Sie zudem den Sicherheitsabstand von Texten und Objekten zum Rand. Dieser beträgt 2mm zu jeder Seite des Endformates.
- Bitte denke Sie daran eine Schnittkontur anzulegen: Legen Sie hierzu eine neue CMYK-Farbe mit dem Namen „CutContour“ an.

SCHRIFTEN UND LINIEN

- Wandeln Sie alle Schriften in Pfade um oder liefern Sie alternativ die Schriftart mit.
- Benutzen Sie, um eine gute Lesbarkeit bei Ihrem Druckerzeugnis zu gewährleisten, keine Schriftgrößen unter 4 pt (1,0 mm).
- Positive Linien (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,2 pt (0,07 mm) haben.
- Negative Linien (helle Linie auf dunklem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,5 pt (0,18 mm) haben

AUFLÖSUNG

- Achten Sie bei der Integration von Bildern oder Grafiken auf eine gute Auflösung. Für ein gutes Ergebnis sollte diese bei min. 300 dpi liegen.

DATEIBENENNUNG

- Bitte benennen Sie Ihre Druckdateien eindeutig und Kennzeichnen Sie für welche SK UV Gele Artikelnummer das Etikett gedacht ist.

CHARGENNUMMER

- Die Chargennummer wird bei unseren Tuben, oben in die Naht geschweißt, soll die Chargennummer zusätzlich auf dem Etikett abgebildet werden, muss dafür ein Platzhalter angelegt werden.

LAMINIERUNG

- Flüssig Laminierungen sind auf Wunsch in matt oder glänzend möglich.
- ACHTUNG:** Mattes Laminat neigt zur Streifenbildung. Dies ist ein ganz normales Prozess und ist kein Reklamationsgrund.


FOLIEN/MATERIAL

- Für Ihre Etiketten bieten wir Ihnen folgende Folien:
 - matt/weiß
 - glänzend/weiß
 - glänzend/transparent
- Alle Folien haben eine Stärke von 100 µ

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

- Bei Nichteinhaltung der Druckrichtlinien übernehmen wir keine Gewährleistung. Die Druckfreigabe erfolgt immer durch den Kunden.
- Sofern nicht anders vereinbart übernehmen wir außerdem keine Haftung für folgende Fehler:
 - falsche oder fehlende Inhaltsstoffe
 - falsche oder fehlende Gefahrensymbole
 - unlesbare/zu kleine Schriften
 - schwacher Kontrast
 - unscharfe Bilder
 - Rechtschreibfehler

**Vorlage
herunterladen**

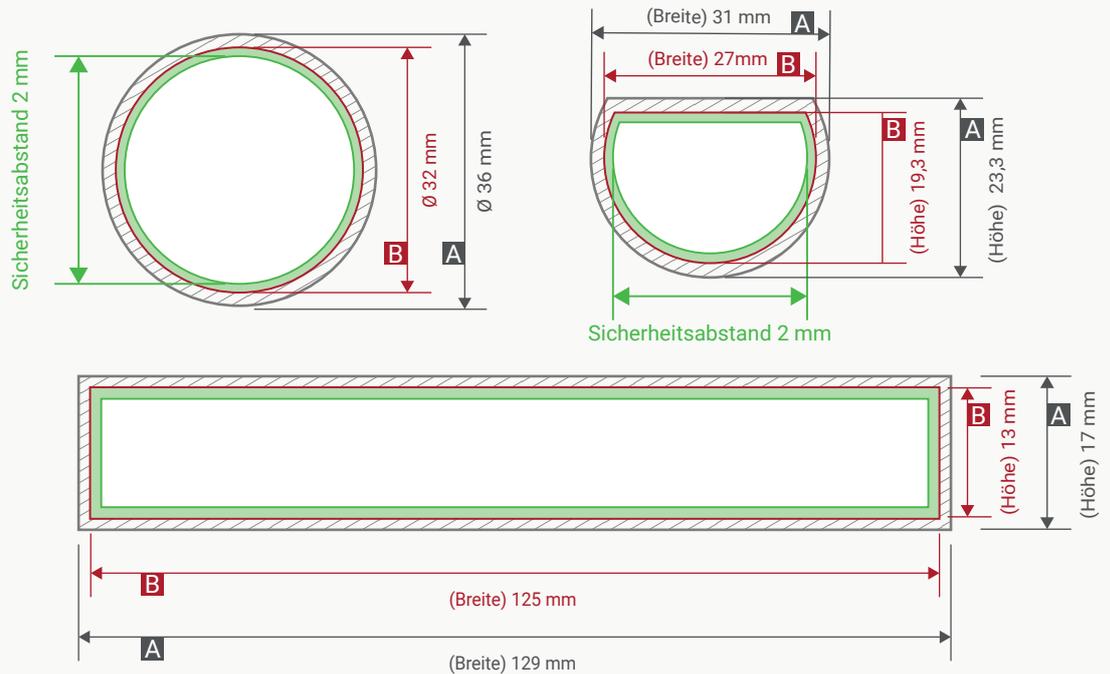
Tiegel weiss 15 ml

A = Datenformat inkl. 2 mm Anschnitt

B = Endformat | finale Etikettengröße, nach Schnitt

WICHTIGE INFORMATIONEN

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht darüber, was bei der Erstellung von Druckdaten zu beachten ist (Endformat & Datenformat). Bitte halten Sie die Vorgaben ein, um ein optimales Druckergebnis zu erhalten.

DATEITYPEN

- Folgende Dateitypen werden akzeptiert: ai, eps, pdf, psd

DRUCKMARKEN

- Verwenden Sie in Ihrer Datei keine Druckmarken, wie z.B. Falz-, Schneide-, Stanz oder Passermarken.

DATENFORMAT UND BESCHNITT

- Senden Sie uns Ihre Druckdaten in den Maßen des Datenformates zu.
- Legen Sie Ihr Design in den Abmessungen des Endformates an.
- Beachten Sie zudem den Sicherheitsabstand von Texten und Objekten zum Rand. Dieser beträgt 2mm zu jeder Seite des Endformates.
- Bitte denke Sie daran eine Schnittkontur anzulegen: Legen Sie hierzu eine neue CMYK-Farbe mit dem Namen „CutContour“ an.

SCHRIFTEN UND LINIEN

- Wandeln Sie alle Schriften in Pfade um oder liefern Sie alternativ die Schriftart mit.
- Benutzen Sie, um eine gute Lesbarkeit bei Ihrem Druckerzeugnis zu gewährleisten, keine Schriftgrößen unter 4 pt (1,0 mm).
- Positive Linien (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,2 pt (0,07 mm) haben.
- Negative Linien (helle Linie auf dunklem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,5 pt (0,18 mm) haben

AUFLÖSUNG

- Achten Sie bei der Integration von Bildern oder Grafiken auf eine gute Auflösung. Für ein gutes Ergebnis sollte diese bei min. 300 dpi liegen.

DATEIBENENNUNG

- Bitte benennen Sie Ihre Druckdateien eindeutig und Kennzeichnen Sie für welche SK UV Gele Artikelnummer das Etikett gedacht ist.

CHARGENNUMMER

- Die Chargennummer wird bei unseren Tuben, oben in die Naht geschweißt, soll die Chargennummer zusätzlich auf dem Etikett abgebildet werden, muss dafür ein Platzhalter angelegt werden.

LAMINIERUNG

- Flüssig Laminierungen sind auf Wunsch in matt oder glänzend möglich.
- ACHTUNG:** Mattes Laminat neigt zur Streifenbildung. Dies ist ein ganz normales Prozess und ist kein Reklamationsgrund.

FOLIEN/MATERIAL


- Für Ihre Etiketten bieten wir Ihnen folgende Folien:
 - matt/weiß
 - glänzend/weiß
 - glänzend/transparent
- Alle Folien haben eine Stärke von 100 µ

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

- Bei Nichteinhaltung der Druckrichtlinien übernehmen wir keine Gewährleistung. Die Druckfreigabe erfolgt immer durch den Kunden.
- Sofern nicht anders vereinbart übernehmen wir außerdem keine Haftung für folgende Fehler:
 - falsche oder fehlende Inhaltsstoffe
 - falsche oder fehlende Gefahrensymbole
 - unlesbare/zu kleine Schriften
 - schwacher Kontrast
 - unscharfe Bilder
 - Rechtschreibfehler

Vorlage  **herunterladen**


Tiegel weiss 30 ml

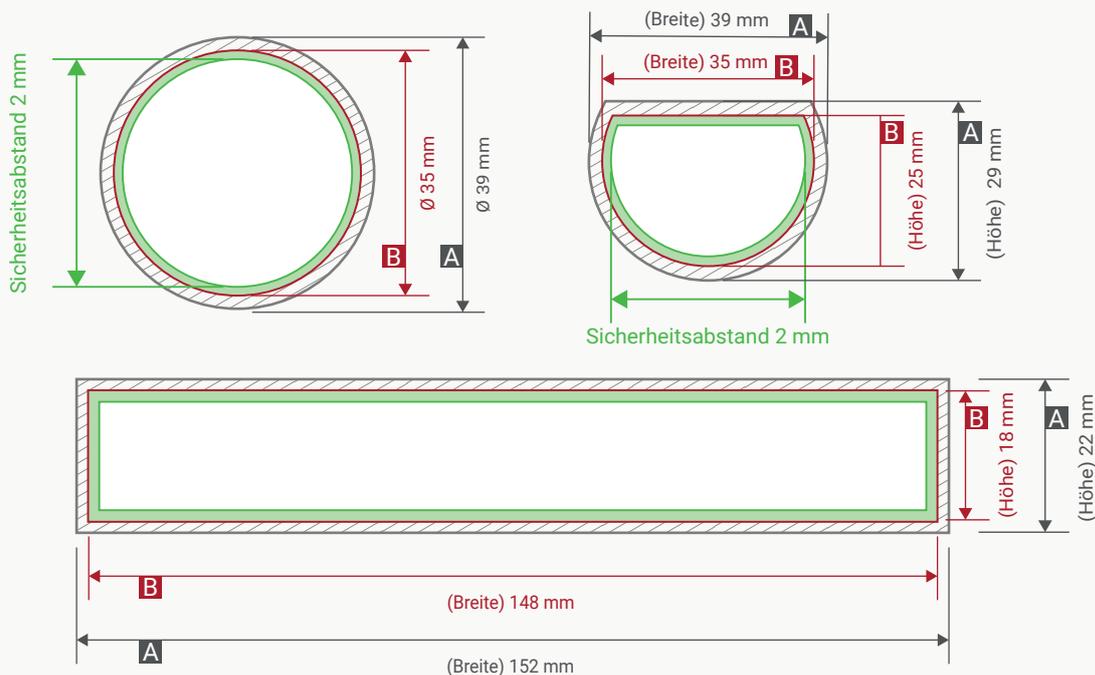

A = Datenformat inkl. 2 mm Anschnitt

B = Endformat | finale Etikettengröße, nach Schnitt

WICHTIGE INFORMATIONEN

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht darüber, was bei der Erstellung von Druckdaten zu beachten ist (Endformat & Datenformat). Bitte halten Sie die Vorgaben ein, um ein optimales Druckergebnis zu erhalten.

DATEITYPEN

- Folgende Dateitypen werden akzeptiert: ai, eps, pdf, psd

DRUCKMARKEN

- Verwenden Sie in Ihrer Datei keine Druckmarken, wie z.B. Falz-, Schneide-, Stanz oder Passermarken.

DATENFORMAT UND BESCHNITT

- Senden Sie uns Ihre Druckdaten in den Maßen des Datenformates zu.
- Legen Sie Ihr Design in den Abmessungen des Endformates an.
- Beachten Sie zudem den Sicherheitsabstand von Texten und Objekten zum Rand. Dieser beträgt 2mm zu jeder Seite des Endformates.
- Bitte denke Sie daran eine Schnittkontur anzulegen: Legen Sie hierzu eine neue CMYK-Farbe mit dem Namen „CutContour“ an.

SCHRIFTEN UND LINIEN

- Wandeln Sie alle Schriften in Pfade um oder liefern Sie alternativ die Schriftart mit.
- Benutzen Sie, um eine gute Lesbarkeit bei Ihrem Druckerzeugnis zu gewährleisten, keine Schriftgrößen unter 4 pt (1,0 mm).
- Positive Linien (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,2 pt (0,07 mm) haben.
- Negative Linien (helle Linie auf dunklem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,5 pt (0,18 mm) haben

AUFLÖSUNG

- Achten Sie bei der Integration von Bildern oder Grafiken auf eine gute Auflösung. Für ein gutes Ergebnis sollte diese bei min. 300 dpi liegen.

DATEIBENENNUNG

- Bitte benennen Sie Ihre Druckdateien eindeutig und Kennzeichnen Sie für welche SK UV Gele Artikelnummer das Etikett gedacht ist.

CHARGENNUMMER

- Die Chargennummer wird bei unseren Tuben, oben in die Naht geschweißt, soll die Chargennummer zusätzlich auf dem Etikett abgebildet werden, muss dafür ein Platzhalter angelegt werden.

LAMINIERUNG

- Flüssig Laminierungen sind auf Wunsch in matt oder glänzend möglich.
- ACHTUNG:** Mattes Laminat neigt zur Streifenbildung. Dies ist ein ganz normales Prozess und ist kein Reklamationsgrund.

FOLIEN/MATERIAL


- Für Ihre Etiketten bieten wir Ihnen folgende Folien:
 - matt/weiß
 - glänzend/weiß
 - glänzend/transparent
- Alle Folien haben eine Stärke von 100 µ

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- Bei Nichteinhaltung der Druckrichtlinien übernehmen wir keine Gewährleistung. Die Druckfreigabe erfolgt immer durch den Kunden.
- Sofern nicht anders vereinbart übernehmen wir außerdem keine Haftung für folgende Fehler:
 - falsche oder fehlende Inhaltsstoffe
 - falsche oder fehlende Gefahrensymbole
 - unlesbare/zu kleine Schriften
 - schwacher Kontrast
 - unscharfe Bilder
 - Rechtschreibfehler

Vorlage
herunterladen

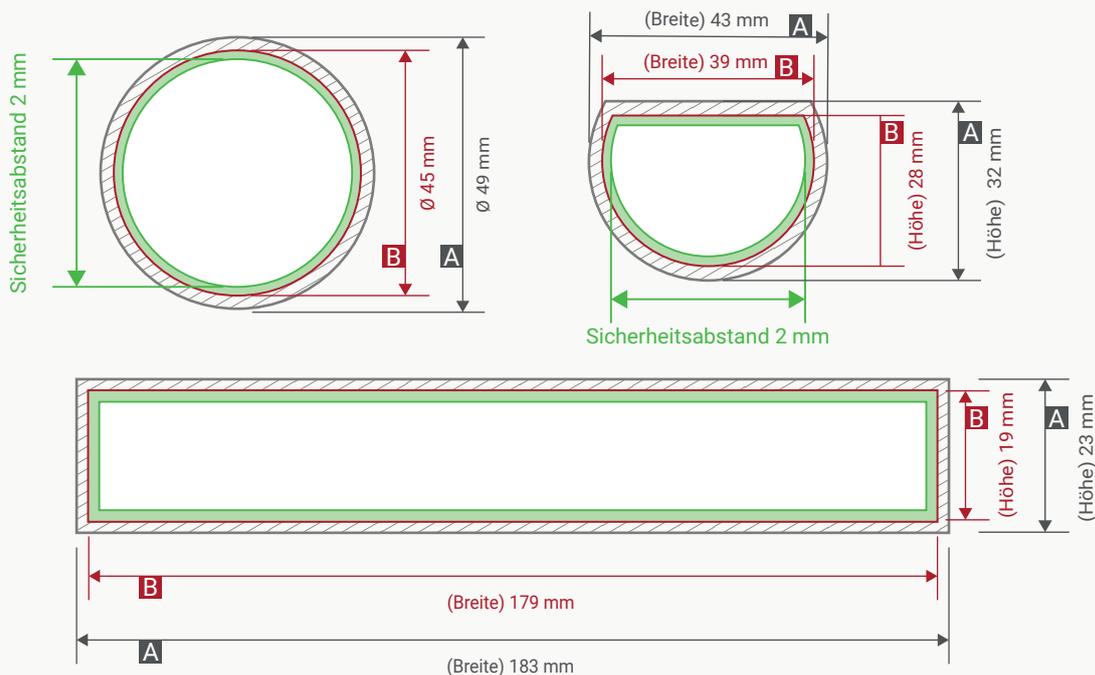

Tiegel weiss 50 ml

A = Datenformat inkl. 2 mm Anschnitt

B = Endformat | finale Etikettengröße, nach Schnitt

WICHTIGE INFORMATIONEN

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht darüber, was bei der Erstellung von Druckdaten zu beachten ist (Endformat & Datenformat). Bitte halten Sie die Vorgaben ein, um ein optimales Druckergebnis zu erhalten.

DATEITYPEN

- Folgende Dateitypen werden akzeptiert: ai, eps, pdf, psd

DRUCKMARKEN

- Verwenden Sie in Ihrer Datei keine Druckmarken, wie z.B. Falz-, Schneide-, Stanz oder Passermarken.

DATENFORMAT UND BESCHNITT

- Senden Sie uns Ihre Druckdaten in den Maßen des Datenformates zu.
- Legen Sie Ihr Design in den Abmessungen des Endformates an.
- Beachten Sie zudem den Sicherheitsabstand von Texten und Objekten zum Rand. Dieser beträgt 2mm zu jeder Seite des Endformates.
- Bitte denke Sie daran eine Schnittkontur anzulegen: Legen Sie hierzu eine neue CMYK-Farbe mit dem Namen „CutContour“ an.

SCHRIFTEN UND LINIEN

- Wandeln Sie alle Schriften in Pfade um oder liefern Sie alternativ die Schriftart mit.
- Benutzen Sie, um eine gute Lesbarkeit bei Ihrem Druckerzeugnis zu gewährleisten, keine Schriftgrößen unter 4 pt (1,0 mm).
- Positive Linien (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,2 pt (0,07 mm) haben.
- Negative Linien (helle Linie auf dunklem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,5 pt (0,18 mm) haben

AUFLÖSUNG

- Achten Sie bei der Integration von Bildern oder Grafiken auf eine gute Auflösung. Für ein gutes Ergebnis sollte diese bei min. 300 dpi liegen.

DATEIBENENNUNG

- Bitte benennen Sie Ihre Druckdateien eindeutig und Kennzeichnen Sie für welche SK UV Gele Artikelnummer das Etikett gedacht ist.

CHARGENNUMMER

- Die Chargennummer wird bei unseren Tuben, oben in die Naht geschweißt, soll die Chargennummer zusätzlich auf dem Etikett abgebildet werden, muss dafür ein Platzhalter angelegt werden.

LAMINIERUNG

- Flüssig Laminierungen sind auf Wunsch in matt oder glänzend möglich.
- ACHTUNG:** Mattes Laminat neigt zur Streifenbildung. Dies ist ein ganz normales Prozess und ist kein Reklamationsgrund.

FOLIEN/MATERIAL

- Für Ihre Etiketten bieten wir Ihnen folgende Folien:
 - matt/weiß
 - glänzend/weiß
 - glänzend/transparent
- Alle Folien haben eine Stärke von 100 µ

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

- Bei Nichteinhaltung der Druckrichtlinien übernehmen wir keine Gewährleistung. Die Druckfreigabe erfolgt immer durch den Kunden.
- Sofern nicht anders vereinbart übernehmen wir außerdem keine Haftung für folgende Fehler:
 - falsche oder fehlende Inhaltsstoffe
 - falsche oder fehlende Gefahrensymbole
 - unlesbare/zu kleine Schriften
 - schwacher Kontrast
 - unscharfe Bilder
 - Rechtschreibfehler

**Vorlage
herunterladen**
